


IZOLATORI DIN CERAMICA STEATITICA (contact suport)

<i>Rezistența la încovoiere</i>	<i>min. 140 MPa</i>
<i>Rezistența la șoc termic</i>	<i>100 K</i>
<i>Tensiunea de izolație</i>	<i>25 kV, 1 min.</i>
<i>Permitivitatea dielectrică</i>	<i>6, la 20 °C și 50 Hz</i>
<i>Pierderi dielectrice</i>	<i>1.5×10^{-3}, la 20 °C și 50 Hz</i>
<i>Rezistivitatea electrică de volum</i>	<i>$10^{11} \Omega m$, la 20 °C</i>

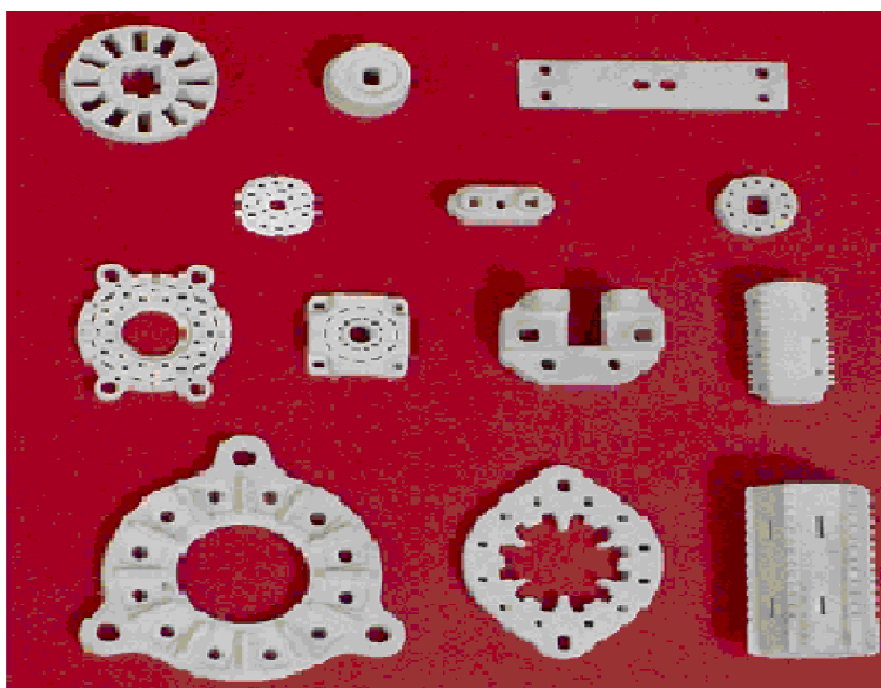

APLICATII:

Piese pt.aparatura de înalta frecventa, izolatori de antena, izolatori soclu, izolatori pin, izolatori suport pt. contactoare-comutatoare, carcase de bobina, capsule etanse, etc.