

CAMERĂ DE STINGERE A ARCULUI ELECTRIC

Descriere:

Produs camera de stingere a arcului electric de tipul CECC 63 A si CECC 400 A, ce sunt utilizat intr-un contactor de curent electric.

Produsele sunt realizate din material ceramic zirconifer.

Caracteristici:

- Rezistența de izolație: $\geq 10^{11} \Omega m$
- Rezistența la șoc termic: 150 K
- Porozitate deschisă: 0.5%
- Dimensiuni (mm):
 - CECC 63 A = $163 \times 47 \times 156$
 - CECC 400 A = $280 \times 121,5 \times 10$
- Toleranțe:
 - $\pm 2\%$ pentru dimensiuni peste 10 mm
 - $\pm 3\%$ pentru dimensiuni sub 10 mm.

Avantaje:

- Rezistență la șoc.

Aplicații:


Separator de curent continuu

- curent maxim de lucru - 63 A
- tensiunea maximă de lucru - 1200 V_{cc}

Separator de curent continuu

- maxim de lucru - 3150 A Curent
- tensiunea maximă de lucru - 1000 V_{cc}
- tensiunea maximă de lucru - 1000 V_{cc}.

CECC 63 A

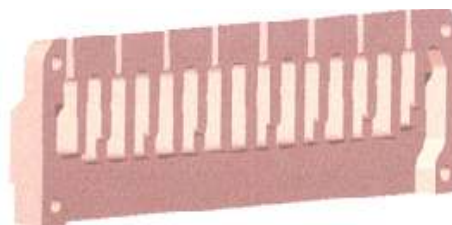

CECC 400A

